


1. motorháztető felnyit
2. hűtőrács 2 pöcke kiszed
3. hűtőrács kiemel
4. lámpatest 2 rögzítő pálcája kiszed
5. lámpatest csatlakozója szétszed
6. lámpatest kiemel



7. Lámpatest hátljáról műanyag burkolat torx csavarral kiszed, burkolat leemel




8. Xenon égő műanyag csati elcsavar, eltávolít
9. Xenon égő kerek műanyag elcsavar, eltávolít
10. Xenon égő óvatosan kiszed

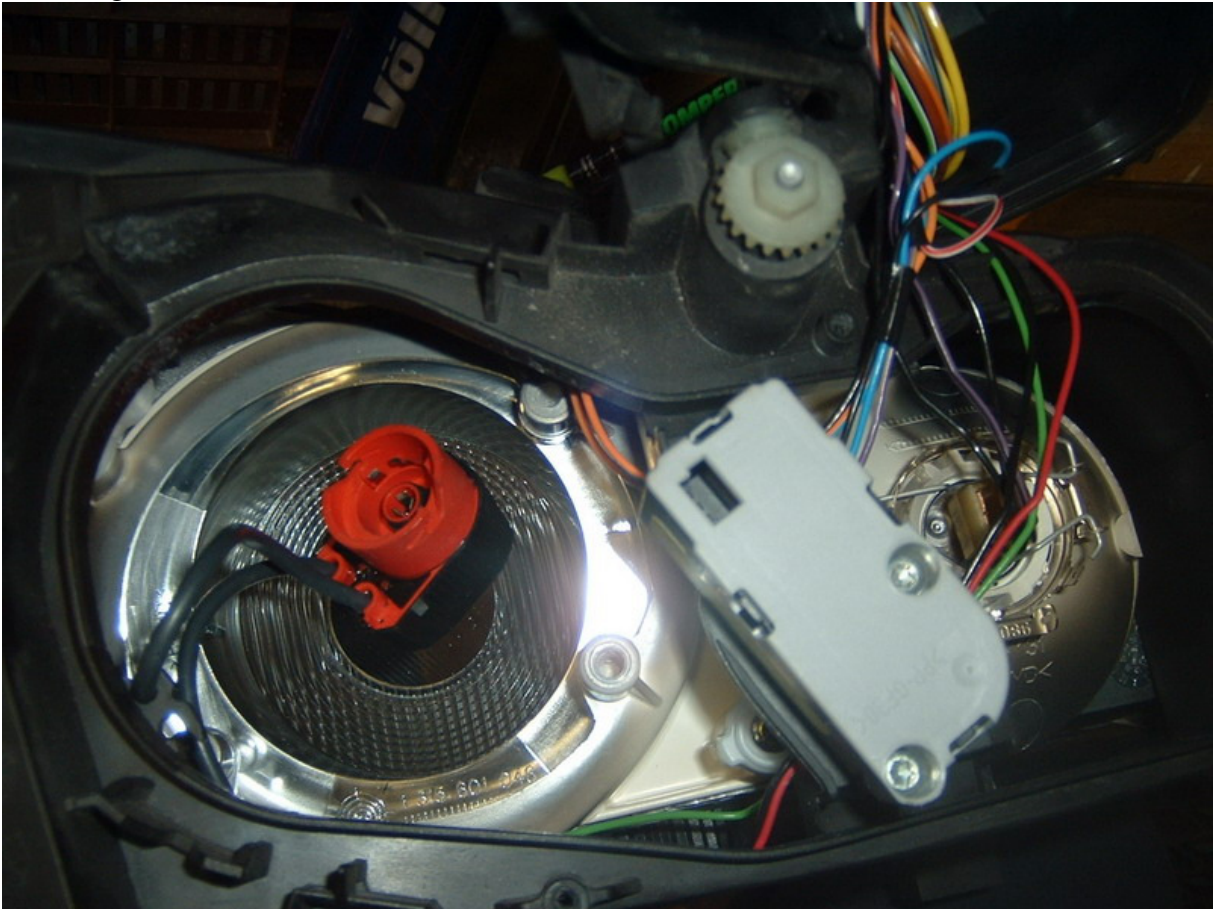

11. 3 torx kicsavar, kell hozzá türelem, meg ügyeskedés, a képek mutatják hogyan, 2 torx alatt található kis piros műanyag távtartó, ezekkel óvatosan, ha beesik nehéz kirázni.



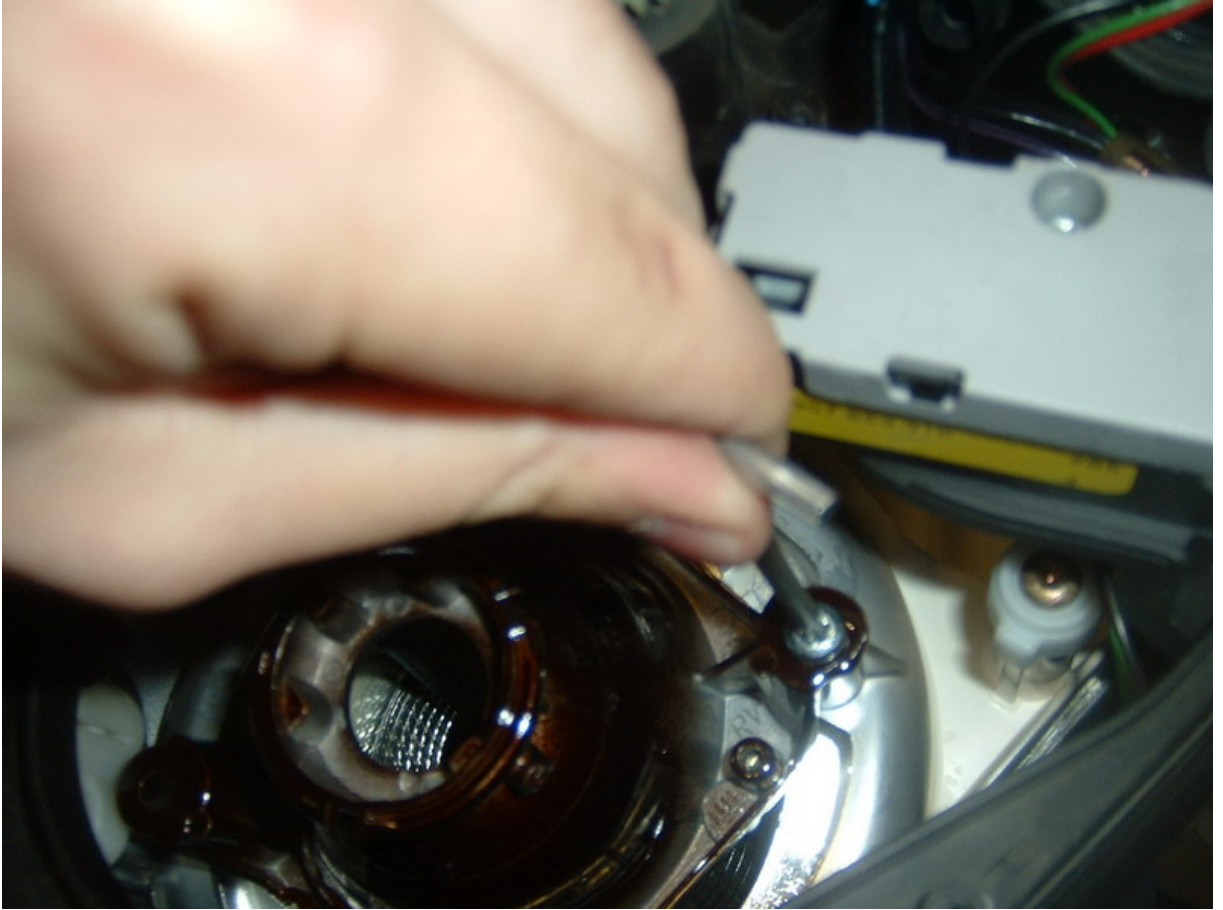

12. A belső struktúra megfelelő szögbe elforgatva kiemelhető



13. Innen már gyerekjáték a tisztogatás



14. Alkatrészek ☺



15. Tisztogatásnál óvatosan, puha dologgal, néhol ablakmosót is használtam.
16. Visszafele ugyanez, csak fordítva ☺ A 3 torx visszacsavarásánál a műanyag távtartó egyben a projektor szögének beállítására is szolgál. Minél jobban becsavarjuk a csavart, annál jobban összenyomódik, így a lencse szöge beállítható. Érdemes szétszedés előtt megjegyezni hogyan állt, és úgy visszaállítani. Természetesen érdemes elvinni fényszóró állításra utána, ha biztosra akarunk menni ☺
17. Semmi féle felelősséget nem vállalok ☺

Xabey