

Lámpa tisztítás

Akkor van szükséged erre a műveletre, ha este úgy érzed, mintha neked nem is lenne lámpád ☺, vagy mosás után belül is megjelenik a víz a lámpatestben.

A szétszedéshez először le kell pattintani 4 db patentot amikre piros nyilak mutatnak a képen:



2. lépésként a hűtő előtti díszrácsból kell megszabadítani az autót (2 csavar tartja).


Ez után ki kell venni a lámpákat (3-3 db csavar).

Az irányjelző izzót foglalattal együtt csavartuk ki.


A lámpatest csatlakozóját szét kell húzni (a tetején van egy kis „pöcök” amit be kell nyomni, hogy szétjöjjön).



A nyíl mutatja a „pöcök” helyét a csatin.

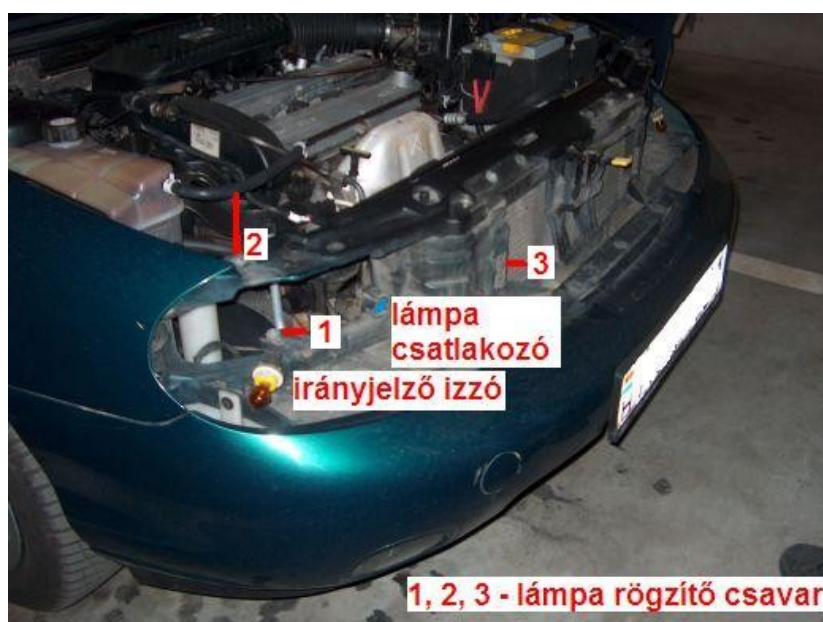

A kivett lámpatest hátuljáról le kell venni a műanyag burkolatot, hogy az izzókat ki tudjuk szedni.

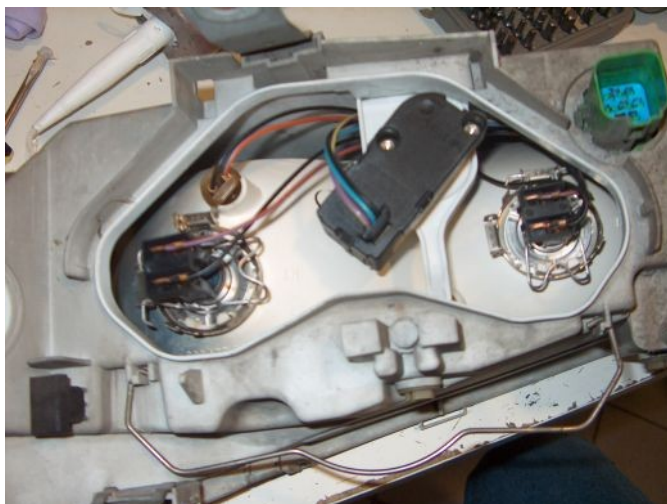

Ezek után jöhet a lámpatest szétszedése. 3 műanyag patent fogja a lámpa tetején lévő gumicsíkot, először ezt távolítsuk el.



Ez után, ha még mind megvan, akkor 5 db fém patentet kell lepattintani, vigyázva nehogy elrepüljenek.



A lámpatest műanyag háza és plexi eleje gumigitt szerű anyaggal van összeragasztva, amit egy kis melegítéssel meg lehet lágyítani, így könnyebb szétfeszíteni.



Jöhet a szétfeszítés.





Az irányjelzőnél lévő műanyag fényterelő lapot ki kell pattintani.



Érdekességképpen míg a glx-ben ez a műanyag lap sima plexi, a ghia modellben kis króm csíkok vannak rajta. (sajnos nem nagyon látszik a fényképen, de ez a krómcsíkos verzió)

Két csavar tartja az irányjelző foncsort, ami egy dísz króm kerettel egyben van.





Ezt a részét csak száraz, puha ronggyal szabad csak letörölni, ha nem akarsz fekete irányjelző fonsort. Jöhet a tisztogatás. A gumigittet ki kell kaparni csavarhúzóval, amennyire lehet.



A plexit jó alaposan ki kell törölni. Tisztítószer és víz használata ajánlott. A lenti képen látható, koszos volt nem is kicsit 😊.



A foncsorokat is le kell törölni puha ronggyal, lesz por ott is bőven.
Az összeszerelés első lépése az irányjelző foncsor visszacsavarozása.

Utána a kis fényterelő plexi visszapattintása. Ez nagyon fontos, aki kihagyja, így jár:



és szedheti szét megint ☹.

A műanyag ház U alakú profiljába, ahonnan a gittet kikapartuk, szilopasztot nyomunk.



Majd óvatosan rátesszük a plexit. A kinyomódott szilót le kell törölni.
Mehet vissza az 5 db patent és a gumi a tetejére.

A bal oldali lámpa a megtisztított, a jobb oldali a tisztításra váró. Élőben nagyobb a különbség, de még a képen is elég jól látszik.



A lámpák visszaszerelése értelemszerűen fordított sorrendben történik, mint a kiszereles. A beállítás megkönnyítése végett a csavarokat körbe rajzoltuk kiszereles előtt, de egy műszeres beállítás nem árt ilyenkor.

A végeredmény:



Jó tisztítást kíván:

[Styleair](#), aki a Mondeot biztosította a művelethez és a fényképeket készítette,
[FeGa](#), aki a tisztítást végezte.