


MAF szenzortisztítás.

Ingadozó alapjárat esetén érdemes megtisztítani a MAF (Mass Air Flow) légtömegmérőt.

Szükséges eszközök:

- T20 torx csavarhúzó
- kontakttisztító vagy carbcleaner spray vagy isopropil alkohol
- néhány fültisztító pálcika

A MAF szenzor a motortérben a légszűrő után található (a képen egy 2004-es 130LE-s Euro4-es TDCI látható).

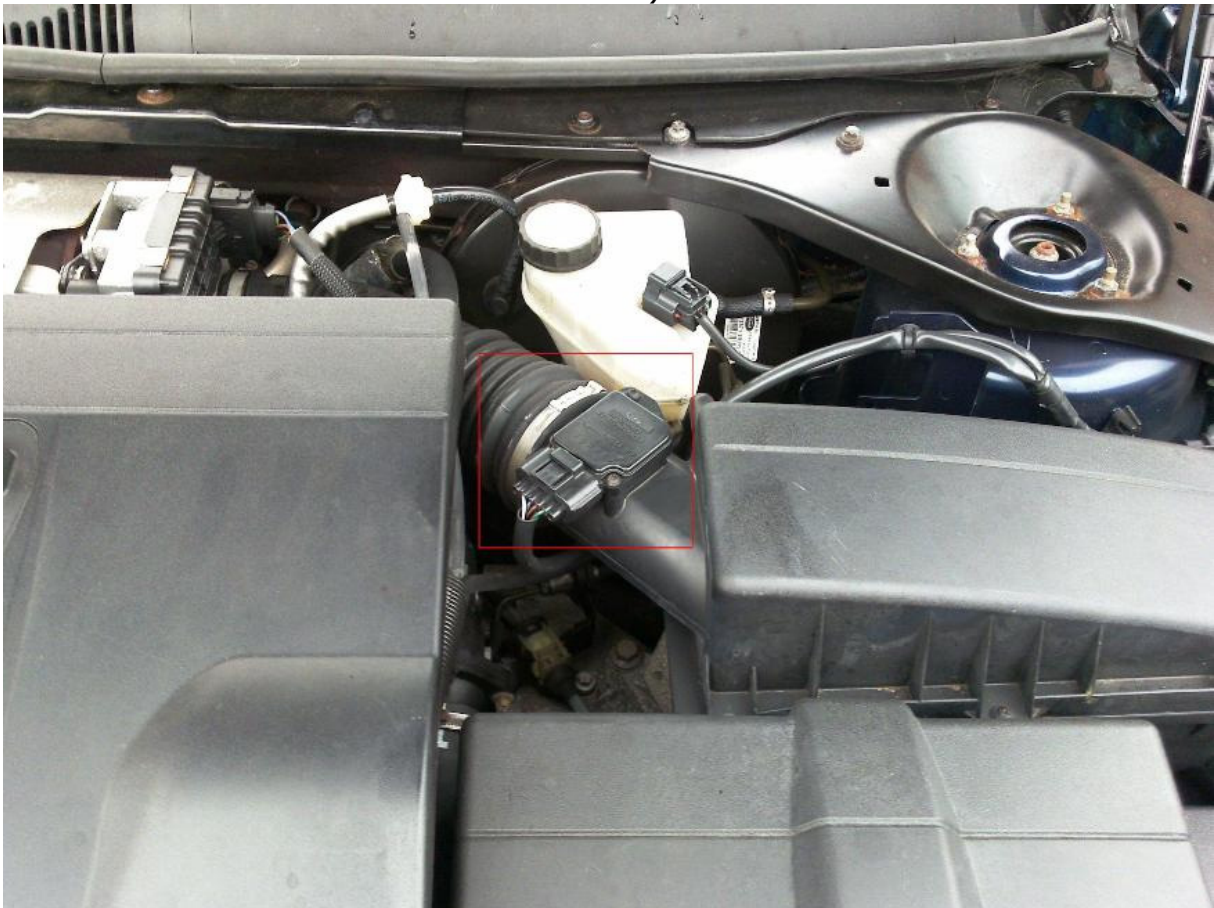

A csatlakozó széthúzása után csavarjuk ki a két torx csavart. Ezután felfelé kihúzhatjuk az egységet.


Kiszerezelt MAF.



A műanyag házon belül látható két fémszál, melyek az érzékelők. Az egyik a légtömeg, a másik a léghőmérő.

Most következnek a tisztítás.

Fújjuk be a szálakat és a fülpiszkát oldószerrel és óvatosan tisztogassuk le. Figyelem! A szálak nagyon érzékenyek!

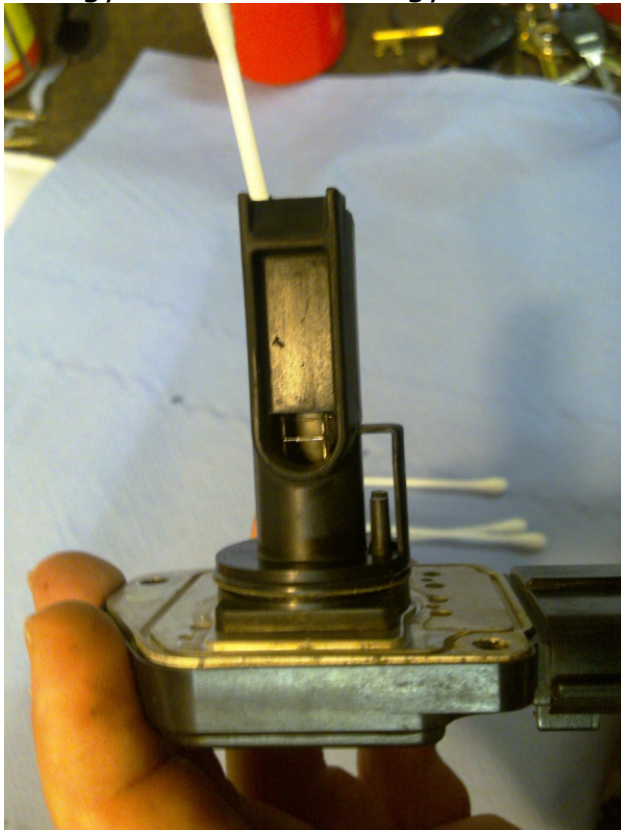

Miután kész vagyunk és a szálak ismét fém tiszták hagyjuk megszáradni vagy óvatosan fújjuk ki levegővel.

Itt látható mi jött ki belőle.



Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Benzines video verzió by Scratch:

[YouTube - Ford Mondeo MAF sensor cleaning](#)

Írta: Tzs